


## HOBD482D

Tip: Indukcija z integrirano napo Dimenzija: 80 cm Barva: Črna

standard vgradnja z možnostjo ploske vgradnje

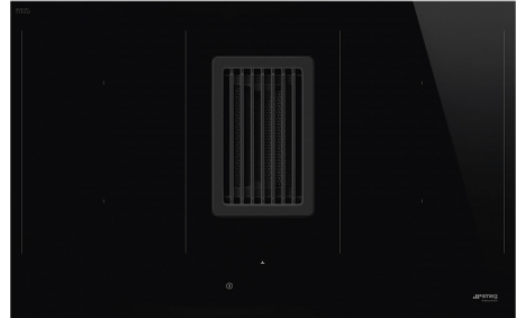

### TIP

- Družina: kuhališče
- Napajanje: električno
- Filtriranje: Izgon
- Elektronski nadzor: Da
- Velikost: 80 cm
- Tip: Indukcija z integrirano napo
- standard vgradnja z možnostjo ploske vgradnje

### LEPOTA



- Barva: črna
- Vrsta stekla: Keramično
- Vrsta nastavitve krmiljenja: krmiljenje na dotik-slider
- Stekljeni rob: raven
- Barva sitotiska: siva
- Estetika: Universal
- Material: steklo
- Upravlja položaj: spredaj
- Drsnik: Da
- Rešetke: lito železo

### PROGRAMI / FUNKCIJE



- Možnosti časovnega programiranja: samodejni izklop
- Ravni moči: 11
- Skupno število kuhalnih površin: 4
- Število indukcijskih kuhalnih območij: 4
- Število prilagodljivih con: 2
- Glavni gumb vklop / izklop: Da

### MOŽNOSTI



- Možnost premora: Da
- Časovnik: 1
- Kazalnik preostalega časa: Da
- Možnost omejevanja moči - korak: 2800, 3500, 4500, 7400
- Samodejna funkcija zadrževanja toplote: Da
- Možnost več con: Da
- Vrsta prožne cone: MultiZone
- Konec merilnika časa kuhanja: 4
- Konec kuhanja zvočni alarm: Da
- Možnost omejevalnika moči: da vnaprej
- Prikaži demonstracijsko možnost sobe: Da
- Možnost zaklepanja gumba / otroška ključavnica: da
- Možnost čiščenja: Da
- Hiiter začetek: Da
- Hiiter izbor stopenj: Da

### PODROČJA KUHANJA

- Položaj 1. cone: Spredaj levo
- Položaj 3. cone: Zadaj desno
- 1. vrsta cone: indukcija - več cona
- Dimenzije 1. cone: 21,0x19,0 cm
- 3. dimenzije cone: 21,0x19,0 cm
- Leve multizone dimenzije: 390x210 mm
- Moč 1. cone: 2,10 kW
- Moč 3. cone: 2,10 kW
- Moč 1. ojačevalnika: 3,00 kW
- Moč spodbujevalnika 3. cone: 3,00 kW
- Položaj 2. cone: Zadnji levi
- 4. položaj cone: Spredaj desno
- 2. tip cone: indukcija - več cona
- 2. dimenzije cone: 21,0x19,0 cm
- 4. dimenzije cone: 21,0x19,0 cm
- Desne Multizone dimenzije: 390x210 mm
- Moč 2. cone: 2,10 kW
- Moč 4. cone: 2,10 kW
- Moč 2. ojačevalnika: 3,00 kW
- Moč dodatnega povezovalca v 4. con: 3,00 kW

- Leva moč večobmočnega ojačevalnika: 3,70 kW

- Desna multizone ojačevalna moč: 3,70 kW

## TEHNIČNE LASTNOSTI



- Samodejno zaznavanje in nadzor položaja lonca: Da

- Indikator preostale toplote: Da

- Samodejno prilagajanje premera ponve: Da

- Zaznavanje prisotnosti lonca: Da
- Samodejno zaustavitev v primeru preliva: Da
- Zaščita pred nenamernim vžigom: Da

## NAVOJNOST IZVEDBE / ENERGIJE

- Poraba energije kuhalne plošče: 192,0 Wh / kg

- Območje porabe energije 1: 192,0 Wh / kg
- Območje porabe energije 2: 192,0 Wh / kg

## ELEKTRIČNA POVEZAVA

- Nazivni podatki o električni povezavi: 7620 W • Tok: 16 A
- Napetost (V): 220-240 V
- Tip električnega kabla: enofazni in dvofazni

- Frekvenca: 50/60 Hz

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

- Dimenzije izdelka (mm): 230x830x520

## KOMANDE NAPE

- Prilagoditev krmiljenja nape: na dotik Zmogljiv
- Zaslon: Da

- Barva LED: Rdeča

## PROGRAMI / FUNKCIJE (HOOD)



- Druge funkcije: Auto-Vent

- Intenzivna številka hitrosti: 2
- hitrost °: 8
- Možnosti programiranja časa napa: Zakasnitev

## TEHNIČNE LASTNOSTI NAPE

- Največja sesalna zmogljivost v prostem načinu (P0): 750 m<sup>3</sup> / h
- MAŠČOBNI filtri: iz nerjavečega jekla
- Indikator menjave filtra: Da

- Moč motorja: 220 W
- Število filtrov: 1
- Standardni ogljikovi filtri: DA obnovljiv

## HITROST 1

- Hitrost sesanja (IEC 61591): 245 m<sup>3</sup> / h
- Tlak: 290 Pa

- Hrup (IEC 60704-2-13): 51 dB (A)
- Moč nape: 35 W

## HITROST 2

- Sesalna hitrost (IEC 61591): 285 m<sup>3</sup> / h
- Tlak: 370 Pa

- Hrup (IEC 60704-2-13): 55 dB (A)
- Moč nape: 45 W

## HITROST 3

- Hitrost sesanja (IEC 61591): 350 m<sup>3</sup> / h
- Tlak: 525 Pa

- Hrup (IEC 60704-2-13): 57 dB (A)
- Moč nape: 65 W

## HITROST 4

- Sesalna zmogljivost (IEC 61591): 380 m<sup>3</sup> / h
- Tlak: 530 Pa

- Hrup (IEC 60704-2-13): 59 dB (A)
- Moč nape: 75 W

## HITROST 5

- Sesalna hitrost (IEC 61591): 410 m<sup>3</sup> / h
- Tlak: 535 Pa

- Hrup (IEC 60704-2-13): 62 dB (A)
- Moč nape: 85 W

## HITROST 6

- Sesalna hitrost (IEC 61591): 445 m<sup>3</sup> / h
- Tlak: 540 Pa

- Hrup (IEC 60704-2-13): 63 dB (A)
- Moč nape: 105 W

## HITROST 7

- Sesalna hitrost (IEC 61591): 475 m<sup>3</sup> / h
- Tlak: 545 Pa

- Hrup (IEC 60704-2-13): 64 dB (A)
- Moč nape: 115 W

## HITROST 8

---

- Sesalna hitrost (IEC 61591): 505 m<sup>3</sup> / h
- Tlak: 550 Pa

- Hrup (IEC 60704-2-13): 65 dB (A)
- Moč nape: 130 W

## INTENZIVNA HITROST

---

- Hitrost sesanja (IEC 61591): 550 m<sup>3</sup> / h
- Tlak: 555 Pa

- Hrup (IEC 60704-2-13): 66 dB (A)
- Moč nape: 140 W

## INTENZIVNA HITROST 2

---

- Sesalna hitrost (IEC 61591): 700 m<sup>3</sup> / h
- Tlak: 560 Pa

- Hrup (IEC 60704-2-13): 72 dB (A)
- Moč nape: 220 W

## NAVODILO ZA ZMOGLJIVOST / ENERGIJO (HOOD)

---

- Razred energetske učinkovitosti (EGS): A ++
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob (GFEC): B
- Letna učinkovitost porabe (AEC): 28,7 kWh / a • Dinamični izkoristek goriva (FDE): 37,60
- Učinkovitost osvetlitve (LE): 0,0 luksa / W
- Pretok zraka pri najmanjši hitrosti (Qmin): 245 m<sup>3</sup> / h
- Pretok zraka pri intenzivni hitrosti (Qboost): 700 m<sup>3</sup> / h
- Utežena zvočna emisija moči pri največji hitrosti (SPEmax): 65 dB (A)
- Absorpcija v načinu brez izklopa (Po): 0,49 W
- Faktor povečanja časa (F): 0,6
- Zračni tlak, izmerjen v stanju največje učinkovitosti (Pbep): 540 Pa
- Raven zvoka v najvišji konfiguraciji (Lwa): 65 dB (A)
- Razred učinkovitosti dinamične tekočine (FDEC): A
- Razred učinkovitosti osvetlitve (LEC): NA
- Učinkovitost filtriranja maščob (GFE): 85,1%
- Pretok zraka pri največji hitrosti (Qmax): 505 m<sup>3</sup> / h
- Utežena zvočna emisija moči pri najmanjši hitrosti (SPEmin): 51 dB (A)
- Intenzivna hitrost tehtana emisija zvočne moči (SPEboost): 72 dB (A)
- Indeks energetske učinkovitosti: 32,8
- Hitrost pretoka zraka, izmerjena pod pogojem največje učinkovitosti (Qbep): 328 m<sup>3</sup> / h
- Absorbirana električna moč pod pogojem največje učinkovitosti (Wbep): 131 W

