



PM3953D

Kuhalna plošča, estetika: klasična, mešana, 90 cm, vgrajena: izredno nizek profil



KERAMIČNO STEKLO

Keramično steklo lahko prenese toploto nad 800 ° C, zato je izjemno trpežno in trpežno. Ta vrsta stekla je sestavljena iz ene steklene plošče, ki meri samo 4 do 8 mm, in je odporna na udarce in obrabo.

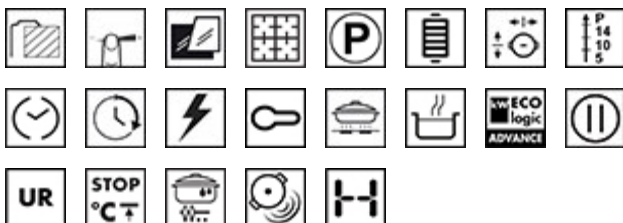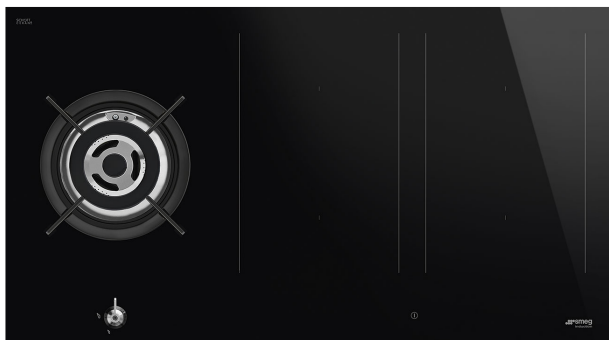

TIP

Družina izdelkov: Kuhalna plošča • Koda EAN: 8017709290221 • Mere: 90 cm • Napajanje: mešano • Vgrajeno: ultra-nizek profil • Tip: mešano

ESTETIKA

Rob stekla: raven rob • gorilniki material: medenina • vrsta nastavitve krmiljenja: gumbi za upravljanje • drsnik: da • število kontrol: 1 • barva kontrol: učinek jekla • zaključna obdelava: steklo • estetika: klasika • gorilniki: Smeg Contemporary • steklo Tip: keramika • položaj gumbov: spredaj • steklo na jeklu: da • barva serigrafije: siva • barva: črna • material: steklo • stojala za posode: litega železa

PROGRAM / FUNKCIJE

Skupaj št. kuhalnih con: 5 • Število indukcijskih kuhalnih con: 4 • Število plinskih kuhalnih pasov: 1 • Število fleksibilnih con: 2 • Število kuhalnih con z ojačevalnikom: 4 • Možnosti nastavitve časa: Samodejni preklop izklop • Ravnih moči: 9 • Glavno stikalo za vklop / izklop: Da

OPCIJE

Funkcija žara: Da • Tip fleksibilnega območja: MultiZone • Hitra izbira nivoja: Da • Časovnik konca kuhanja: 4 • Način omejene porabe energije v W: 2400 a 7400 - korak 100 WW • Prikaz demo sobe: Da • Indikator preostalega časa: Da • Hitri začetek: Da • Zaklepanje / varnost otrok: Da • Možnost mostu: Da • Samodejna funkcija ohranjanja toplote: Da • Možnost več območij: Da • Način omejene porabe energije: Da vnaprej • Možnost premora: Da • Minuta: 1 • Konec zvočnega alarma za kuhanje: Da

KUHALNE OBMOČJA

Močnostni dvojni ojačevalnik 2 ° območje: 3,00 kW • Moč ojačevalnika desno Multizone: 3,60 kW • Moč dvojnega ojačevalnika 3 ° območje: 3,00 kW • Dimenzije četrtega območja: 24,0x18,0 cm • Centralna večzonska dimenzija: 385x230 mm • Moč ojačevalnika 5. območja: 2,5 kW • Mere 3. cone: 24.0x18.0 cm • Mere 5. cone: 24.0x18.0 cm • Tip 4. cone: Indukcija - multizone • Tip 5. cone: Indukcija Multizone • Moč ojačevalnika 2. cone: 2.5 kW • Tip 2. cone: Indukcija - multizone • Dimenzije 2. cone: 24.0x18.0 cm • Moč ojačevalnika 3. cone: 2.5 kW • Tip 3. cone: Indukcija - Multizone • Moč ojačevalnika 4. cone: 2.5 kW • Moč 2. cone: 2.10 kW • Moč 1. cone: 6.00 kW • Moč 4. cone: 2.10 kW • Moč 3. cone: 2.10 kW • Mera desno Multizone: 385x230 mm • Centralna ojačevalna moč Multizone: 3.60 kW • Moč 5. cone: 2.10 kW • Položaj 5. cone: spredaj desno • Položaj 4. cone: Zadaj desno

• Položaj 3. območja: spredaj na sredini • Tip 1. območja: Plin - UR • Položaj 2. območja: zadaj na sredini • Položaj 1. območja: Sredina levo • Dvojni ojačevalnik moči 4 ° območje: 3.00 kW

TEHNIČNE LASTNOSTI

Varnostni ventili za plin: Da • Samodejni vžig: Da • Samodejni izklop pri pregrevanju: Da • Samodejni izklop pri prelivanju: Da • Trajno samodejno zaznavanje posode z indikacijo relativnega nadzora: Da • Samodejna nastavitve glede na dimenzijo posode: Da • Plin Tip: G20 Zemeljski plin • Zaščita pred nenamernim zagonom: Da • Indikator preostale toplote: Da • Samodejno zaznavanje posode: Da

OZNAKA ZMOGLJIVOSTI / ENERGIJE

Območje porabe energije 3: 191 Wh / Kg • 2. območje porabe energije: 198 Wh / Kg • Območje porabe energije 5: 195 Wh / Kg

• Območje porabe energije 4: 191 Wh / Kg

ELEKTRIČNA POVEZAVA

Moč priključka za plin (W): 5900 W • Napetost (V): 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50/60 Hz • Vrsta električnega kabla: eno- in dvofazna • Nazivna moč (W): 7400 W

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Mere izdelka (mm): 45x900x510 • Širina (mm): 900 mm • Globina (mm): 510 mm • Višina izdelka (mm): 45 mm

Vključeni dodatki

Podpora za vok iz litega železa: 1 Vključene so še druge šobe za plin: G30 GPL Tekoči plin Predvideni drugi priključki za plin: Stožčasti

