




STL352C

Pomivalni stroji, Universal, Popolnoma vgrajen vgradni, 60 cm, Število pogrinjkov: 13, Srebrn, C

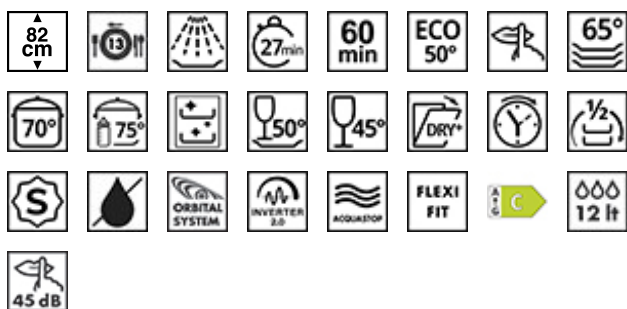

VRSTA

Družina izdelkov: pomivalni stroji • Komercialna višina: 82 cm • Število nastavitev prostora: 13 • Namestitev: Popolnoma integrirana vgrajena • Komercialna širina: 60 cm • Kuhinjski panel: Ni priložen • EAN koda: 8017709306991

ESTETIKA

Barva: Srebrna • Končna obdelava: Srebrna • Estetika: Universal • Barva sprednje plošče: Srebrna (oropal siva) • Vrsta vrat: Srebrna (oropal) • LED /barva zaslona: bela in modra • Barva gumbov: srebrna (oropal siva)

PROGRAM / FUNKCIJE

Št. programov: 10+1 • Namakanje: Da • Express 27': Da • Full express - 60 minut: Da • ECO: Da • Tiho (-2 dB): Da • Mix: Da • Intenzivno: Da • Higiena 99,9 %: Da • Samočiščenje: Da • Nežno: Da • Kristalno: Da • Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

OPCIJE

Možnost Dry Assist+: Da • Možnost časovnika zakasnitve: do 24 ur • Možnost 1/2 obremenitve FlexiZone: Da • Možnost posebnih programov: Da

KOŠARICE

Št. košar: 3, Flexi • Barva košare: Siva • Barva komponent košare: Siva • Ročaj: Iz plastike na zgornji in spodnji košari • Zgornja košara: S centralnimi fiksnimi nosilci • Držalo za kozarce: Da • Nastavitev višine zgornje košare: na treh nivojih (5 cm) • Spodnja košara: Z 2 zložljivima stojaloma • Največja naložljiva posoda v zgornji košari: 19,0 cm • Spodnja košara z vložki proti kapljanju: Da • Največja naložljiva posoda v spodnji košari: 30,0 cm • Barva notranjih komponent: modra

TEHNIČNE LASTNOSTI

Upravljalni elementi: Elektronski • Sistem odpiranja vrat: Da • Vrsta zaslona: LED zaslon (3-mestni) • Indikator solne luči: Luč • Sredstvo za izpiranje indikator: lučka • indikator konca cikla: zvočni signal • pralni sistem: orbitalni • sistem sušenja: naravno kondenzacijsko sušenje, s Dry Assist + sistemom samodejnega odpiranja vrat na koncu cikla • Motor: Inverter 2.0 • Tretja pršilna roka: Enojna • Voda mehčalec: Z elektronsko nastavitvijo • Sistem zaščite pred poplavami: Total Acquastop • Oskrba z vodo: Enojna; hladna/topla voda max. 60°C - prihranek energije s toplo vodo do 35 % • Največja trdota vode: 100°FH; 58°dH • Parna zaščita: iz plastike • Material kadi: Nerjaveče jeklo • Filter: Nerjaveče jeklo • Podometni grelni element: Da • Min. in maks. višina podnožja: 50 - 215 mm • Min. in maks. teža sprednje plošče: 2 - 11 kg • Tečaji: samouravnatežejoči, drsni, FLEXIFIT • Nastavljive noge: 7 cm, od 820 do 890 mm • Zadnje noge nastavljive od spredaj: Da

PERFORMANSE / ENERGETSKA OZNAKA NOVO 2019

Razred energijske učinkovitosti: C • Poraba energije [na 100 ciklov, na podlagi eko programa]: 73 kWh • Nazivna zmogljivost (ps): 13 • Poraba vode [na cikel]: 12,0 litrov • Trajanje programa: 4:10 h:min • Emisije akustičnega hrupa v zraku: 45 dB (A) re 1 pW • Razred emisije akustičnega hrupa v zraku: C • Indeks energetske učinkovitosti (EEI): 43,8

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Priključna moč: 1800 W • Napetost: 220-240 V • Vrsta povezave: Enofazna • Frekvenca (Hz): 50 Hz • Napajanje dolžina kabla: 140 cm

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka VxŠxG (mm): 818x598x545 • Neto teža (kg): 42.000 kg

NEOBVEZNO

KITPLV2: Podaljšek, Pomivalni strojiKITGH: Komplet držala za steklo, Pomivalni stroji

